




PX206

主要特點

- 2个6.5寸低音单元，1.5寸音圈
- 1个钹磁高音单元，1.7寸音圈
- 可以开关切换内置/外置分频
- 极低失真,还原自然现场音乐感
- 中高频声音通透、低频厚实有力度
- 特别设计的声音波导技术处理
- 高密度的桦木夹板,表面油漆喷涂处理
- 流动演出级高硬度冲压钢网
- 多只吊挂可以用于3000人以上演出场景
- 每组线阵可吊12只,并且具备10倍以上的安全系数
- 适合各种类型大中型场合的扩声，与PX6188搭配使用

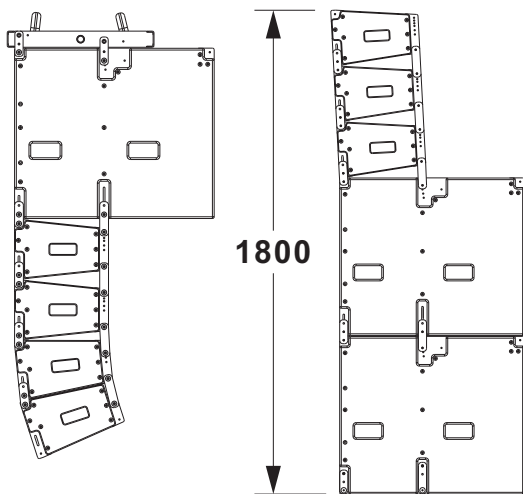


詳細參數

规格	内置/外置二分频，双6寸线阵列音箱
额定功率	240W (LF: 240W , HF: 60W)
频率响应(-10dB)	75~20KHz (LF: 75~3000Hz ,HF:2000~20000Hz)
灵敏度	97dB (LF: 97dB , HF: 108dB)
标准阻抗	LF: 8欧 , HF: 8欧
计算最大声压级(1米)	120dB 持续 / 126dB 峰值
标称覆盖角(-6dB)	120° 水平 x 12° 垂直, 单只音箱 (总垂直角度取决于线阵的吊装角度)
推荐低切滤波器	80~150Hz 24dB/oct , 与超低配合工作
喇叭单元	2x6.5" 低音单元 + 1x1.7" 音圈钹磁高音单元
接插件	2xNL4MP (Passive I+/I- 输入, Bi-amp LF: I+/I- \ HF: 2+/2- 输入)
箱体	CNC制造, 桦木夹板箱体, 关键位置入槽式设计
外观	流动演出级黑色水性点漆
尺寸 (宽x高x深)	526x204x320mm
重量	16kg net




PX206 外观三视图

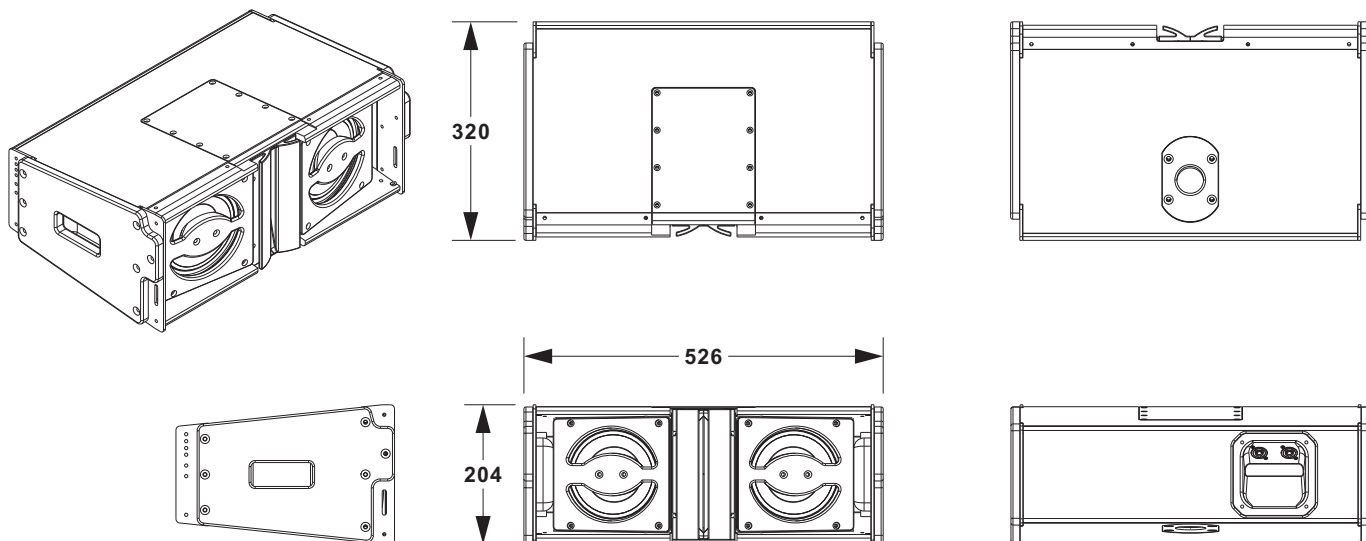


灵活安装方式

FLEXIBLE INSTALLATION

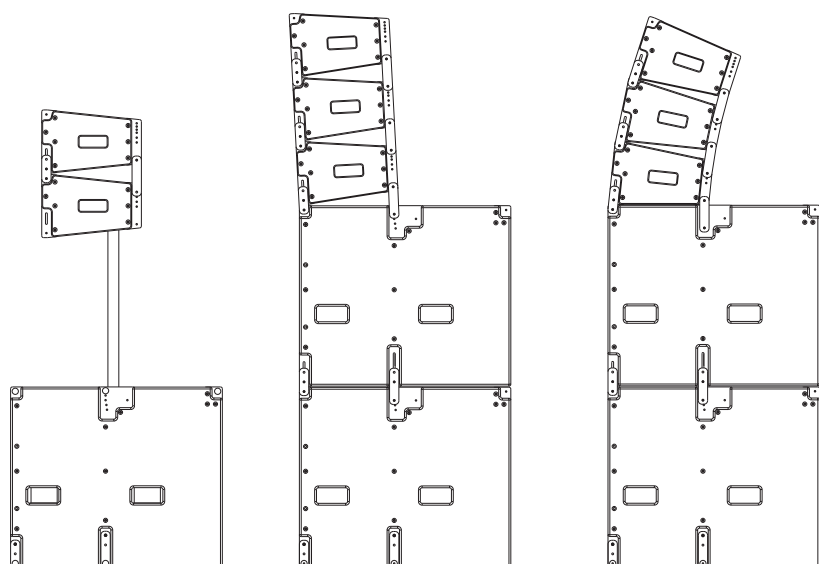

田字型吊架 (PX206HB)

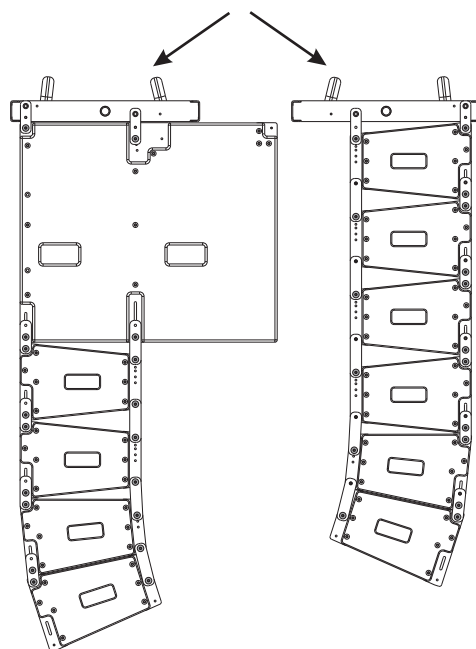



PX6I8B

主要特點

- 18寸低音单元，4寸音圈
- 峰值最大声压级 130dB
- 极低失真,还原自然现场音乐感
- 清晰有力，有重量感的低频响应
- 传输线式超低频音箱设计
- 高密度的桦木夹板,表面油漆喷涂处理
- 流动演出级高硬度冲压钢网
- 多只吊挂可以用于3000人以上演出场景
- 每组线阵可吊6只,并且具备10倍以上的安全系数
- 适合各种类型大中型场合的扩声，与PX206线阵搭配使用









詳細參數

规格	18寸线阵专用超低频音箱
额定功率	600W
频率响应	42~200Hz (-10dB)
标准阻抗	8 Ω
灵敏度	97dB 1W/1M
计算最大声压级(1米)	124dB 持续 / 130dB 峰值
喇叭单元	18寸低音单元,4寸内外绕线音圈
接插件	2xNL4MP (I+/I- 输入)
喇叭单元保护	高效散热设计，喇叭冲程限制
箱体	CNC制造，桦木夹板箱体，关键位置入槽式设计
外观	流动演出级黑色水性点漆
尺寸 (宽x高x深)	526x680x580mm
重量	47kg net



PX6I8B 外观三视图

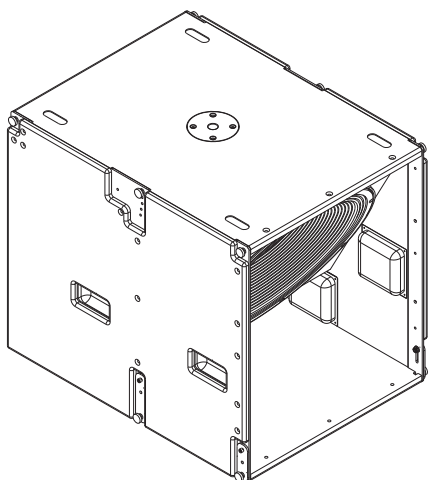

灵活安装方式

FLEXIBLE INSTALLATION

田字型吊架 (PX206HB)

