



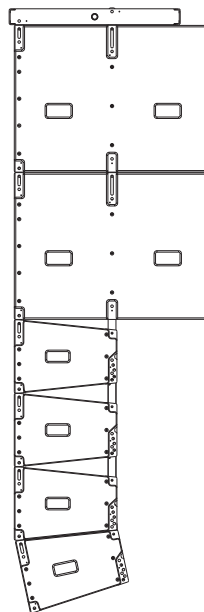

PX210

主要特點

- 2个10寸钕磁低音单元，2.2寸音圈
- 1个钕磁高音单元，3寸音圈
- 极低失真,还原自然现场音乐感
- 中高频声音通透、低频厚实有力度
- 特别设计的声音波导技术处理
- 高密度的桦木夹板,表面油漆喷涂处理
- 流动演出级高硬度冲压钢网
- 多只吊挂可以用于8000人以上演出场景
- 每组线阵可吊12只,并且具备10倍以上的安全系数
- 适合各种类型大中型场合的扩声，与PX2158搭配使用

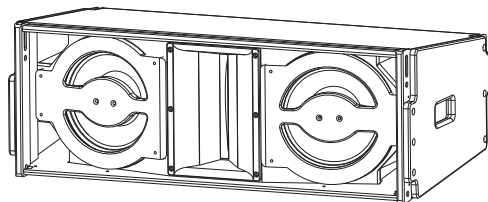


詳細參數


规格	外置二分频，双10寸线阵列音箱
额定功率	LF: 600W , HF: 100W
频率响应(-10dB)	LF: 65-2000Hz ,HF:1000-18000Hz
灵敏度	LF: 100dB , HF: 110dB
标准阻抗	LF: 8欧 , HF: 8欧
计算最大声压级(1米)	LF:128dB 持续/134dB 峰值, HF:130dB 持续/136dB 峰值
标称覆盖角(-6dB)	90° 水平 x 12° 垂直, 单只音箱 (总垂直角度取决于线阵的吊装角度)
推荐低切滤波器	70-150Hz 24dB/oct , 与超低配合工作
喇叭单元	2x10" 钕磁低音单元 + 1x3" 音圈钕磁高音单元
接插件	2xNL4MP (LF: 1+/1-, HF:2+/2-输入)
箱体	CNC制造, 桦木夹板箱体, 关键位置入槽式设计
外观	流动演出级黑色水性点漆
尺寸 (宽x高x深)	840x300x420mm
重量	26kg net




PX210 外观三视图

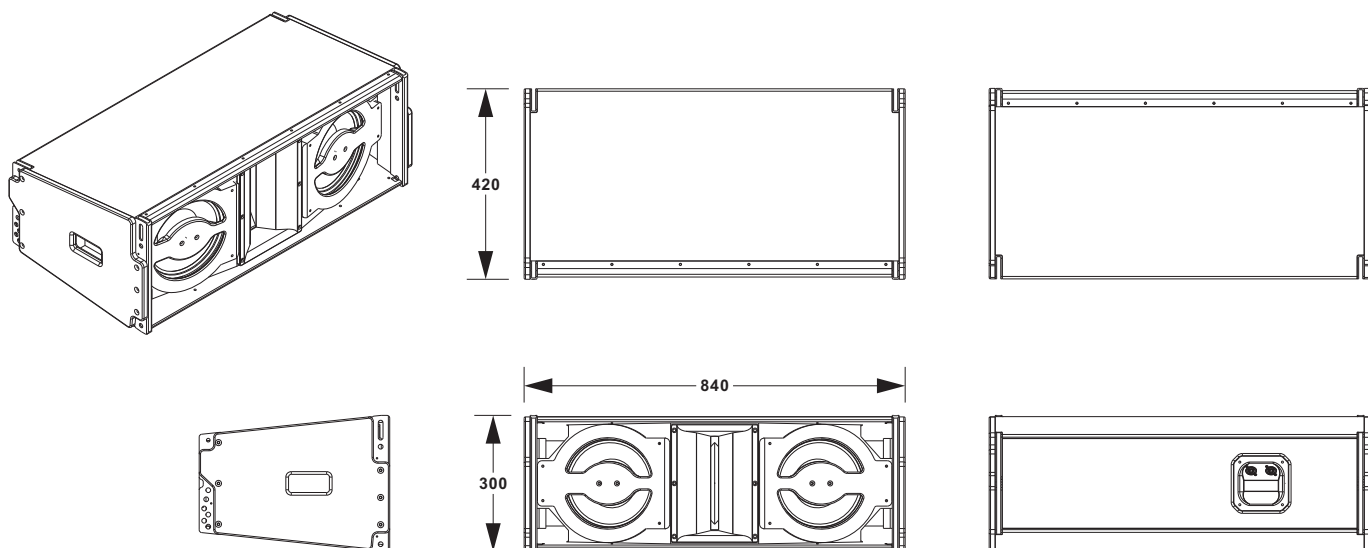

灵活安装方式 FLEXIBLE INSTALLATION

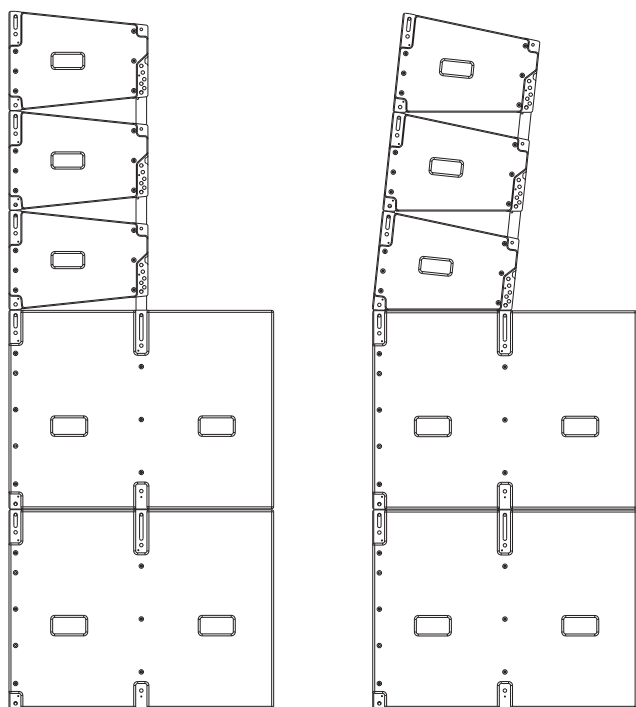

田字型吊架 (PX210HB)

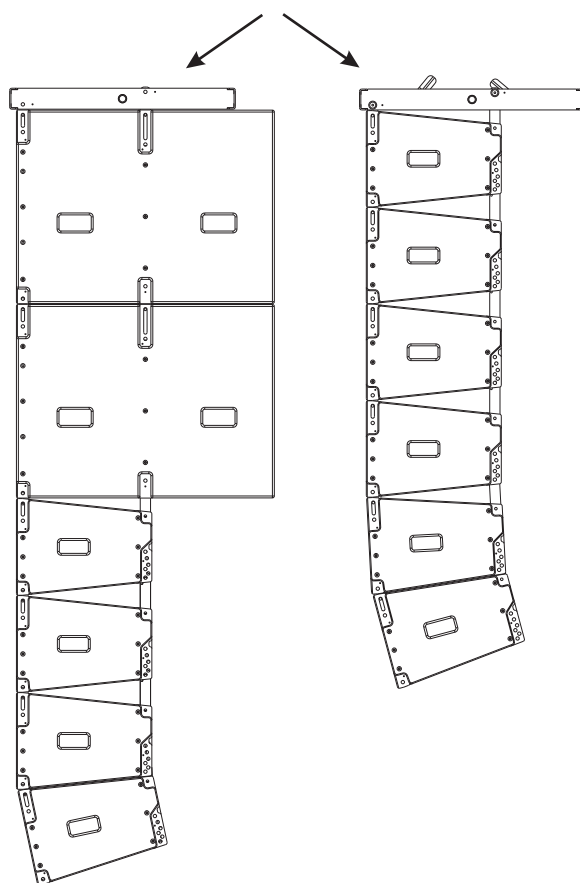




PX215B

主要特點

- 2x15寸低音单元，4寸音圈
- 峰值最大声压级 137dB
- 极低失真,还原自然现场音乐感
- 清晰有力，有重量感的低频响应
- 传输线式超低频音箱设计
- 高密度的桦木夹板,表面油漆喷涂处理
- 流动演出级高硬度冲压钢网
- 多只吊挂可以用于8000人以上演出场景
- 每组线阵可吊6只,并且具备10倍以上的安全系数
- 适合各种类型大中型场合的扩声，与PX210线阵搭配使用

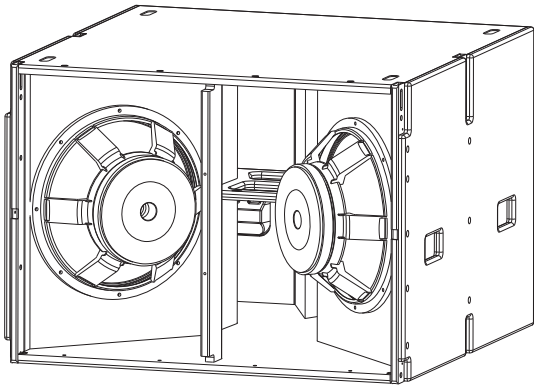


詳細參數

规格	2x15寸线阵专用超低频音箱
额定功率	1200W
频率响应	40~200Hz (-10dB)
标准阻抗	4 欧
灵敏度	101dB 1W/1M
计算最大声压级(1米)	131dB 持续 / 137dB 峰值
喇叭单元	2x15寸低音单元,4寸内外绕线音圈
接插件	2xNL4MP (I+/I- 输入)
喇叭单元保护	高效散热设计，喇叭冲程限制
箱体	CNC制造，桦木夹板箱体，关键位置入槽式设计
外观	流动演出级黑色水性点漆
尺寸 (宽x高x深)	840x600x800mm
重量	80kg net



PX215B 外观三视图

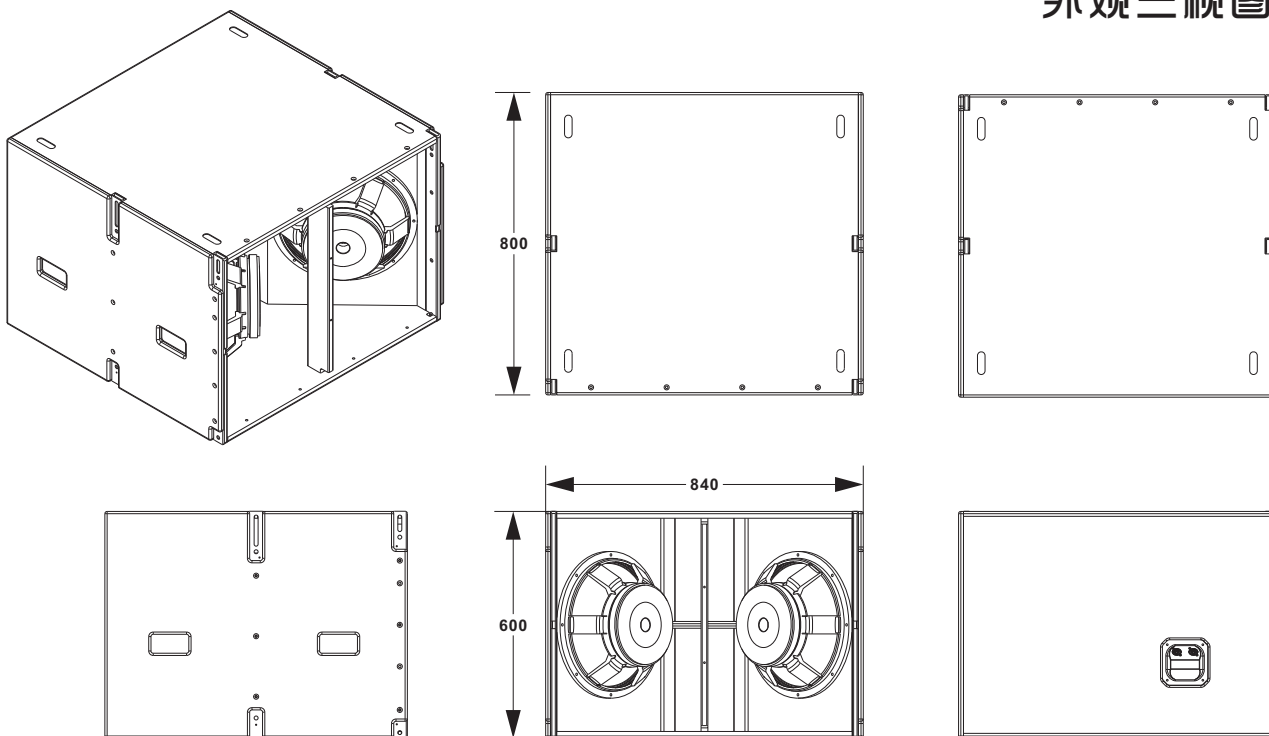

灵活安装方式

FLEXIBLE INSTALLATION

田字型吊架 (PX210HB)

